

HANDY NORTH AMERICA H54E-A

CATEGORÍA	Lavavajillas bajomostador
LÍNEA	HANDY NORTH AMERICA
CESTA	500x500 (20"x20")
DIMENSIÓN	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H



CERTIFIED



ON REQUEST




Con el lavavajillas H54E-A es posible lavar tanto vasos de diferente forma y dimensión como 18 platos por ciclo con Ømáx. 350 mm, gracias a las cestas incluidas, con una productividad máxima de 40 cestas/hora (540 platos/hora). La bomba de descarga es un accesorio opcional que permite gestionar la descarga automáticamente y realizar un recambio parcial de agua limpia en cada lavado.

Este modelo tiene certificación ETL y ETL Sanitation, porque cumple con los requisitos de norma NSF/ANSI 3. Los ciclos de lavaje han sido diseñados específicamente para que las lavavajillas cumplan con las normas de seguridad higiénica NSF, reconocidas por el American National Standards Institute (ANSI).

La línea HANDY se distingue por su amplia gama de modelos adecuados para cada situación. El sistema de control mediante la simple tarjeta electrónica permite configurar y controlar los tiempos y las temperaturas de enjuague y de descarga y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado final. Con el panel de mandos puede escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (con bomba de descarga instalada), visualizar fácilmente la temperatura del depósito y del calentador, los mensajes del sistema de Diagnóstico automático y el aviso de Mantenimiento Programado, en el display. El botón Start inteligente al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados sobre el estado del lavavajillas, fácilmente.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para ofrecerle un nivel de personalización absoluta y el autodiagnóstico continuo permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función Termostop controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

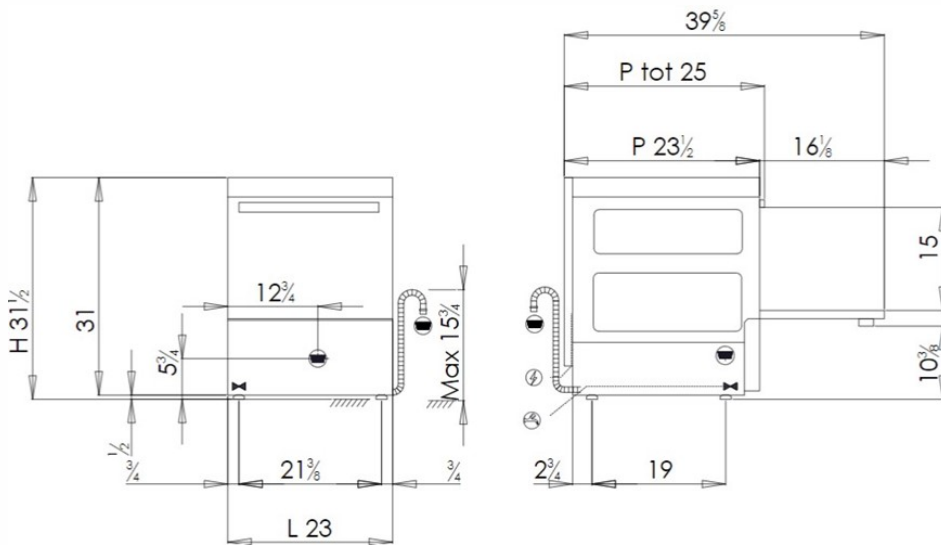

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31 3/4"H
n.° cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 26lt (7gal)
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp (3/4HP)
Potencia total / Corriente	3,12kW - 16A - 1HP
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208/220V - 50/60Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C (125°F)
Dureza del agua recomendada	7-10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Bomba de descarga instalada	45W
Embalaje	680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs)

EQUIPO ESTÁNDAR

Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1

OPTIONAL

Filtros acero inoxidable para la cuba	standard
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installable opcional, ◻ Opcional no instalable

CERTIFIED

ON REQUEST

