

## ECOLOGY NORTH AMERICA E110E-A

<b>CATÉGORIE</b>	Lave-vaisselle à capot
<b>LIGNE</b>	ECOLOGY NORTH AMERICA
<b>PANIER</b>	500x500
<b>DIMENSIONS</b>	620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.4961/56.4961in



CERTIFIED



ON REQUEST




Le lave-vaisselle à capot E110E-A est la bonne solution pour affronter le lavage de types variés de vaisselle, capable de laver des verres, assiettes, objets de dimension moyenne jusqu'à 500x500x390(h)mm et des plats et bacs GN 1/1 dans seulement 620 mm de largeur, en garantissant un rendement maximal de 60 paniers/heure (1 080 assiettes/heure). Les modèles à capot sont pourvus d'un support de panier facilement amovible pour un nettoyage aisé, et d'une cuve moulée arrondie avec filtres intégraux pour assurer une vidange parfaite et une hygiène impeccable. Le système de démarrage du cycle « APPUYER POUR DÉMARRER » assure moins de gaspillage, en empêchant le démarrage de lavages à vide. Le Système à Osmose Inverse, les détergents adaptés et le panier incliné font du modèle EL60E le traitement en délicatesse par excellence pour vos verres.

Ce modèle est certifié ETL et ETL Sanitation car il répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 3. Les cycles de lavage ont été spécialement conçus pour rendre le lave-vaisselle conforme aux normes de sécurité hygiénique NSF, reconnues par l'American National Standards Institute (ANSI).

Les lave-vaisselle de la ligne ECOLOGY garantissent d'excellentes prestations, avec son Acquatech System, grâce à l'installation de série d'un système moyennant un surchauffeur atmosphérique « BREAK-TANK » et une pompe de rinçage, qui permet de maintenir une température et une pression toujours constantes, et des consommations d'eau réduites. Ecology assure un cycle de rinçage assainissant, représentant le choix parfait pour les cantines, maisons de retraite, pâtisseries, boulangeries et boucheries, où le respect des règles HACCP est fondamental. Pour ceux à la recherche de verres parfaits, il est possible de connecter un Système à Osmose Inverse qui purifie l'eau en réduisant la consommation de détergent et de produit de brillance, tout en assurant d'excellents résultats, sans besoin de séchage manuel.

Le contrôle électronique permet de gérer différents paramètres, pouvant offrir un niveau de personnalisation absolue. L'autodiagnostic continu permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine, et suggère des opérations à contrôler. Le cycle d'auto-nettoyage en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider le surchauffeur, ce qui évite la formation de calcaire à l'intérieur. Le double doseur électrique péristaltique pour détergent et produit de brillance est monté de série, et il garantit un excellent résultat à chaque cycle de lavage, tout en maintenant l'économie d'énergie, grâce au dosage précis géré par la carte électronique ; les tourniquets de lavage et de rinçage moulés assurent quant à eux fiabilité et durabilité à toute épreuve. La fonction Termostop contrôle que le lavage et le rinçage ne commencent que lorsque la température désirée est atteinte. La structure est entièrement en acier AISI 304, tous les composants sont en façade, cela permettant d'intervenir facilement. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

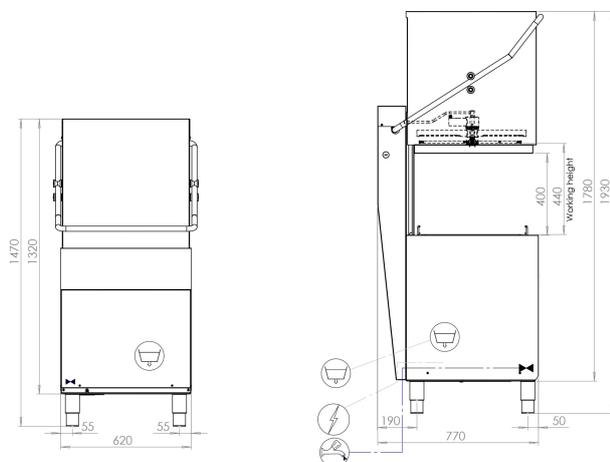

**CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE**

<b>Dimensions - (mm) L - P - H</b>	620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.4961/56.4961in
<b>nb paniers/heure - (+55°C)</b>	Max 60
<b>H maximum verres</b>	390mm
<b>Ø maximum assiette</b>	415mm
<b>LT panier pain</b>	40 (H=390mm)
<b>Plats à four</b>	GN1/1
<b>Résistance bac - Capacité bac</b>	4,5kW - 37lt
<b>Résistance réservoir - Capacité réservoir</b>	5,4kW - 7,3lt
<b>Puissance pompe</b>	1,34kW / 1,8 Hp
<b>Puissance totale/Courant</b>	6,74kW / 16A
<b>Tension d'alimentation standard</b>	"208V - 60Hz 230V3 - 60Hz"
<b>Alimentation d'eau conseillée</b>	+55°C
<b>Dureté de l'eau conseillée</b>	7÷10 °f
<b>Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)</b>	2,0lt GUARANTEED
<b>Doseur réglable de détergent et produit de rinçage</b>	ELECTRIC
<b>Rinçage Acquatech system</b>	si
<b>Emballage</b>	710x960x1520h 1,04/133

**FOURNITURE STANDARD**

<b>Porte-couverts</b>	1
<b>Panier pour verres dim. 500x500x100mm</b>	1
<b>Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm</b>	2
<b>Filtre de cuve intégral</b>	2

**OPTIONAL**

<b>Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean</b>	●
<b>Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm</b>	●
<b>Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm</b>	●
<b>Kit 4 Pieds inox 50-70mm</b>	-
<b>Système "Energy Pro Green"</b>	●

● Installable en option, - En option non installable