

ECOLOGY NORTH AMERICA E110E-A

CATEGORIA	Lavastoviglie a capotta
LINEA	ECOLOGY NORTH AMERICA
CESTO	500x500
DIMENSIONI	620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.4961/56.4961in



CERTIFIED



ON REQUEST




La lavastoviglie a capotta E110E-A è la giusta soluzione per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni fino a 500x500x390(h)mm e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora). I modelli a capotta sono dotati di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevolata pulizia e di una vasca stampata arrotondata con filtri integrali per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "PUSH TO START" assicura minori sprechi impedendo di avviare lavaggi a vuoto. Il Sistema ad Osmosi Inversa, i detersivi adatti ed il cestello inclinato rendono il modello EL60E ottimo per trattare con delicatezza i vostri bicchieri.

Questo modello è certificato ETL ed ETL Sanitation in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma NSF/ANSI 3. I cicli di lavaggio sono stati appositamente studiati per rendere la lavastoviglie conforme alle norme di sicurezza igienica NSF, riconosciute dall'American National Standards Institute (ANSI).

Le lavastoviglie della linea ECOLOGY garantiscono prestazioni massime grazie all'Acquatech System di serie che mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali grazie ad un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo. Ecology assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP.

Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un Sistema ad Osmosi Inversa che purifica l'acqua e riduce i consumi di detersivo e brillantante, assicurando risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detersivo e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

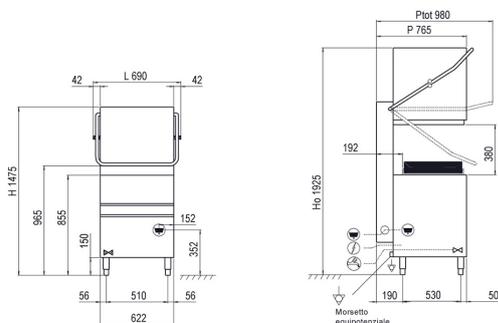

CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H	620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.4961/56.4961in
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 60
H massima bicchiere	390mm
Ø massimo piatto	415mm
LT cesta pane	40 (H=390mm)
Teglie	GN1/1
Resistenza vasca - Capacità vasca	4,5kW - 37lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	1,34kW / 1,8 Hp
Potenza totale / Corrente	6,74kW / 16A
Tensione alimentazione standard	"208V - 60Hz 230V3 - 60Hz"
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	si
Imballo	710x960x1520h 1,04/133

CORREDO STANDARD

Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Filtro integrale vasca	2

OPTIONAL

Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	-
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile