

SYSTEM LINE SL1200

CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	SYSTEM LINE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	1750x770x1825h mm







CERTIFIED



ON REQUEST

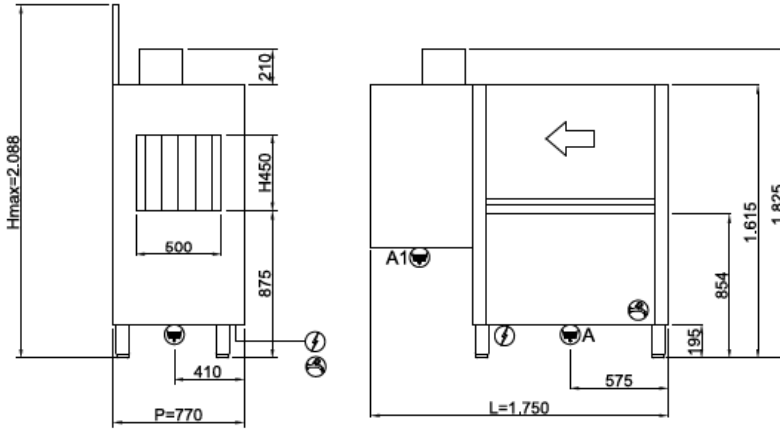



-  400V3N+T 24,20kW
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M
55°C
L=1500
-  A:Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	1750x770x1825h mm
Dimensão do cesto	500x500 mm
n° cestos/hora	120/60
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	28,5 kW (50°C) - 35 kW (15°C)
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz

LAVAGEM

Capacidade tanque	70 lt
Potência da bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistência tanque	10,5 kW

ENXAGUAMENTO FINAL

Resistência termoacumulador	9,5 kW
Temperatura água de alimentação	150 lt/h
Pressão água de alimentação	+50°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°f - 10°f

SECAGEM

Ventilador	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	1400 m3/h
Resistência	6 kW

FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

OPTIONAL

Redutor de pressão com manómetro	●
Break-Tank e bomba de enxaguamento 200W	●
Opcional extra power 9,5kW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Central de doseamento interno (detergente e abrillantador)	●
Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável