

## SYSTEM LINE SL4000

<b>CATEGORIA</b>	Lavagem de cesto arrastado
<b>LINHA</b>	SYSTEM LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSÃO</b>	2519x770x1615h mm





CERTIFIED



ON REQUEST



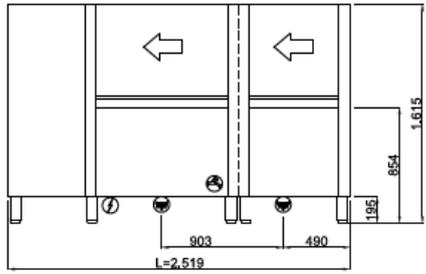

400V3N+T 33,10kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
55°C  
L=1500



Ø1"1/2 M  
L=1500

CERTIFIED



ON REQUEST



#### FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

#### CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	2519x770x1615h mm
Dimensão do cesto	500x500 mm
n° cestos/hora	270/200/140
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	25 kW (50°C) - 34,4 kW (15°C)*
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz

#### PRÉ-LAVAGEM

Capacidade tanque	70 l
Potência da bomba	1,5 kW - 2 Hp

#### LAVAGEM

Capacidade tanque	70 l
Potência da bomba	1,5 kW - 2 Hp
Resistência tanque	10,5 kW

#### ENXAGUAMENTO FINAL

Break-Tank e bomba de enxaguamento	0,2 kW
Resistência termoacumulador	10,5 kW
Temperatura água de alimentação	~ 220 l/h
Pressão água de alimentação	+50°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°f - 10°f

#### FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

#### OPTIONAL

Sistema de pré-lavagem de ângulo	●
Secagem de ângulo	●
Opcional extra power 9,5kW	●
Steam outlet chimney	●
Central de doseamento interno (detergente e abrillantador)	●
Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável