

HANDY LINE H150E

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	HANDY LINE
корзины	500x600
размеры	720x770x1470/1930h




Линия **HANDY** отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. “Умная” кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Купольная посудомоечная машина **H150E** может мыть до 22 тарелок размера пиццы в очень ограниченном пространстве: только 720мм ширины при такой же глубине традиционных столов из нержавеющей стали на входе/выходе, с максимальной производительностью 60 корзин/час (1320 тарелок/час). Благодаря производительности моющего насоса и моющих рычагов машина подходит для мытья тарелок, предметов с размерами до 500x600x410(ш)мм, корзин для хлеба, гастроёмкостей GN 1/1 и кондитерских гастроёмкостей 600x400. Купольные модели также оснащены легко снимаемой опорой для корзины в целях упрощения чистки, а также штампованной закругленной ванной со встроенными фильтрами для обеспечения идеального слива и оптимальной чистоты. Пусковая система “ **PUSH TO START** ” гарантирует экономию ресурсов, предотвращая холостой запуск машины.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из **стали AISI 304** и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

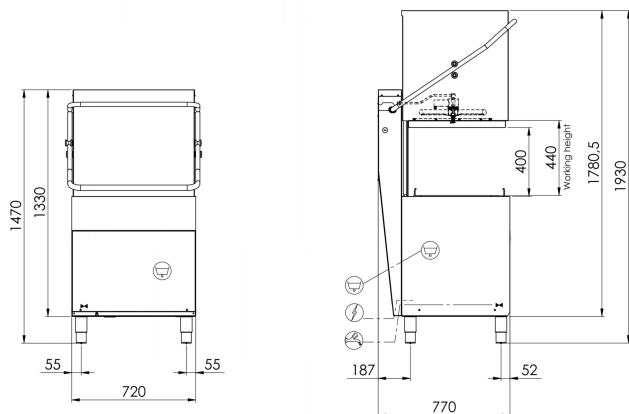

Технические характеристики

Габ.размеры - (mm) L - P - H	720x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Ø макс.тарелки	400mm
Макс.высота кастрюли	395mm
Литраж корзины для хлеба	60 (H=400mm)
Противень	GN1/1 - 60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74 kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD

Базовая комплектация

Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD

OPTIONAL

Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	●
Модуль подключения Wi-Fi	●

● Обязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

CERTIFIED

ON REQUEST

